


# RILEVATORE DI FUMO + TERMICO MED CON BASETTA

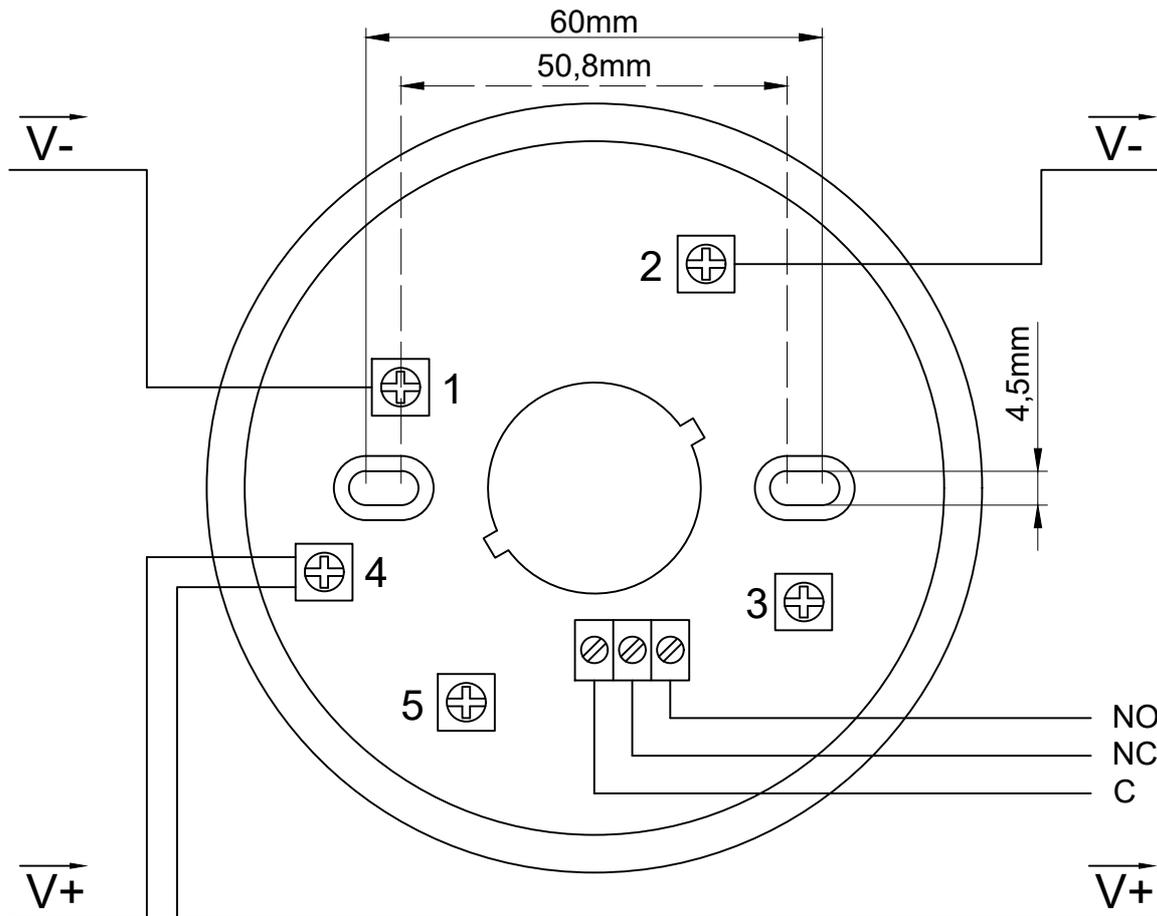

<b>Rivelatore fumo ottico con basetta 1 relè</b> TIF40916 12-24V
<b>Rivelatore fumo ottico termico con basetta 1 relè</b> TIF40916/T 12-24V
<b>Rivelatore termico con basetta 1 relè</b> TIF40930 12-24V

<b>Rivelatore fumo ottico con basetta 2 relè</b> TIF40916/D 24V
<b>Rivelatore fumo ottico termico con basetta 2 relè</b> TIF40916/DT 24V
<b>Rivelatore termico con basetta 2 relè</b> TIF40930/D 24V

CARATTERISTICHE TECNICHE	
Dimensioni	Ø102mm - Altezza: 42
Tensione di alimentazione:	8-30VCC
Corrente di riposo:	45µA tipico @ 24VDC, 25°C
Massima corrente d'allarme:	80mA (Limitata dalla centrale o dalla resistenza presente nella base)
Mantenimento allarme:	RESET mediante interruzione temporanea dell'alimentazione
Valutazione del IP:	IP40
Temperatura di esercizio:	-30 +70°C

NOTE
Il LED rosso sul sensore deve accendersi entro 40 secondi e la centrale di controllo deve indicare la condizione di allarme.

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY			
0	19/02/18	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com			
1	29/07/19	Inseriti modelli TIF40916/D ,TIF40916/DT e TIF40930/D	Dimensionale rivelatore di fumo + termico MED con basetta 1 o 2 relè			
2	23/10/19	Aggiunta tabella caratteristiche tecniche	Number:	Product code:	Sheet:	Size:
3	28/04/21	Modificato layout e caratteristiche tecniche con aggiunta note sullo stato del led rosso	D180219		1/1	A4
4	04/08/21	Eliminato diodo che andava dal Pin 1 al Pin 3	Compiled:	Checked:	Approved:	
Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni sono da intendersi in mm e le tolleranze delle quote ±0.1mm			Silvestri M.	Manuelli M.	Manuelli M.	