



Trasmettitore  
TAN40136/1



Vista frontale indicatore

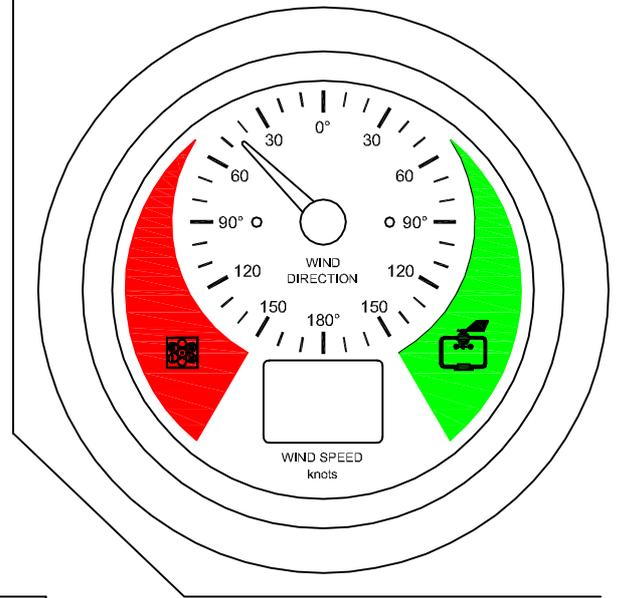

Marrone - +Alimentazione


Calza - GND

Bianco - Segnale Velocità

Blu - Segnale Direzione

+ Alimentazione (9..32Vcc)


Negativo



Batteria  
12/24V

Indicatore  
ANM10013/1N

Int. Luci



1 2 3 4

UP 5 6 7 8 DN

Pulsanti gestione menù

Segnale

GND

Segnale Direzione (0.5..4.5V)

Segnale Velocità (1Hz/Knot)

Uscita NMEA0183 TTL (0..5V)

\$IIMWV,359.0,R,20.0,N,A\*hh<CR><LF>

Direzione [°] - Velocità [Knots] - cadenzamento 500ms

Rev:	Date:	Descrizione modifiche - Description of changes:	<b>SAN GIORGIO S.E.I.N. GENOVA - ITALY</b>		
0	24/11/17	Prima emissione	Tel. 010-8301222 - www.sangiorgiosein.com		
1	14/02/18	Aggiunta uscita NMEA0183	Schema di collegamento indicatore direzione + velocità		
2	20/02/18	Aggiunto collegamento GND per uscita NMEA0183 e aggiunta vista fronte strumento	vento serie 012 con uscita NMEA0183		
			Number:	Sheet:	Date:
			D171205	1/1	20/02/18
			Size:	A4	
		Compiled:	Checked:	Approved:	
		Garsi P.	Casaretto G.	Manuelli M.	

Se non diversamente specificato, tutte le dimensioni sono da intendersi in mm e le tolleranze delle quote ±0.1mm